

dekofloor

Make yourself comfort

Fișă tehnică
Технический паспорт




Pardoseala de vinil SPC
Виниловое покрытие SPC



CANADA DREAM collection



**BIG
SIZE
PLANK**



STRAT RESISTENT CU PROTECȚIE UV*

СТОЙКАЯ ЗАЩИТА ОТ УФ ВОЗДЕЙСТВИЯ*

*In exterior, se recomandă instalarea în zone ferite de razele directe ale soarelui. / Снаружи рекомендуется устанавливать в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.



STRAT TRANSPARENT REZISTENT LA UZURĂ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СЛОЙ



STRAT DE FILM HD DECORATIV

СЛОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛЕНКИ HD



SPC (Stone Polymer Composite Core)


BAZĂ COMPUSĂ DIN POLIMER DE PIATRĂ

КАМЕННО ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ОСНОВА



SUBSTRAT DIN SPUMĂ IXPE
asigură absorbție fonică avansată

ПОДЛОЖКА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА IXPE
улучшает звукопоглощение

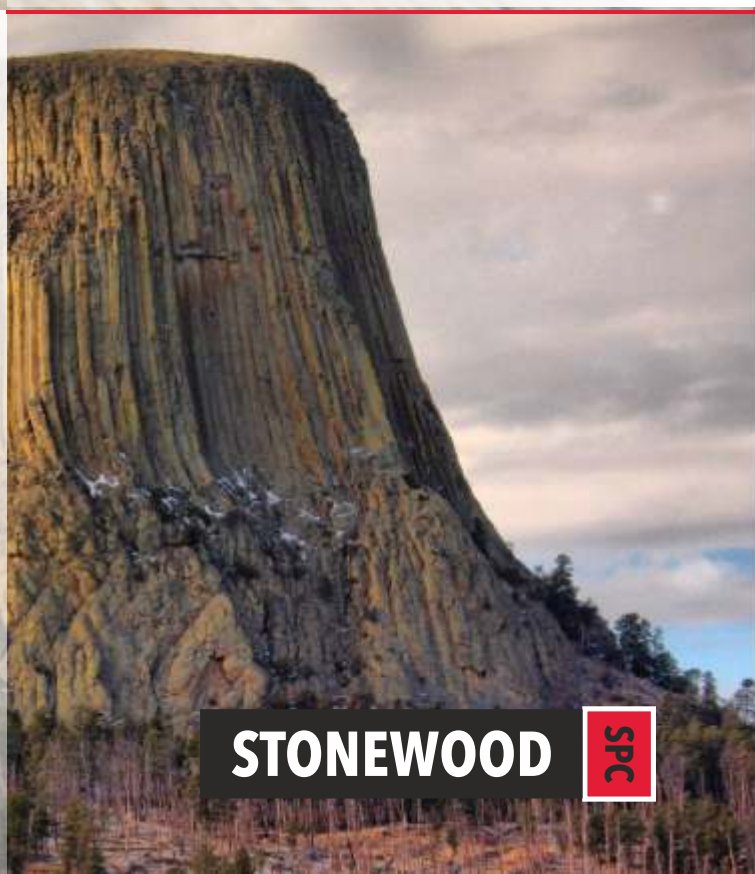

STONEWOOD



STONEWOOD

SPC

CANADA DREAM

collection

Fișă tehnică Технический паспорт

Caracteristici / Характеристики	Standarde / Стандарты (En)	Rezultat / Результат (En)
Dimensiune / Размер		1525 mm * 229 mm
Grosime totală / Общая толщина		6.0 mm
Grosimea stratului de uzură Толщина слоя износа		0.5 mm
Metoda de montare Способ монтажа		Click: strong 5G i
Încălzire prin pardoseală Подогрев пола	EN ISO 10456:2008	max 27°C (setare la senzor / установлено на датчике)
Stabilitate dimensională (după expunerea la căldură) Стабильность размеров (после воздействия тепла)	EN434	X Direction ≤ 0.1% (80°C/6H) Y Direction ≤ 0.1% (80°C/6H)
Deformare după expunerea la căldură Скручивание после воздействия тепла	Refer to ISO 23999:2008	≤ 1.0mm (80°C/6H)
Rectangularitatea plăcilor Прямоугольность планок	ISO 24342:2007	X Direction: 0.00mm~+0.03mm Y Direction: 0.00mm~+0.05mm
Rezistența prin amprentare Вмятины при вдавливание	ISO 24343-1:2007	≤ 0.1mm
Testul scaunului rotativ cu roți Испытание с применением кресла на колесах	EN 425	Typ W 25000 cicluri (lipsă deteriorări ale stratului de uzură, lipsă stratificare)
Rezistența culorii la lumină Устойчивость к воздействию света	ISO 105- B02:2014; Method 3	Conform standard 6 Test bluewool: 6
Test la țigara aprinsă Тест на горящую сигарету	EN 1399:1997 Method B	Punctaj 5: fără deteriorări vizibile
Rezistență la substanțe chimice Стойкость к химикатам	ISO 26987:2008	Index 0: fără schimbări
Rezistență la alunecare Соппротивление скольжению	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Rezistență la uzură Износостойкость	EN 660-2	Group: T
Reacția la foc Реакция на огонь	EN 14041:2004/AC: 2006 EN 13501-1:2007+A1:2009	Bfl-s1; NFPA CLASS B
Test de performanță a izolației fonice Проверка звукоизоляции	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Substanțe nocive Вредные вещества	EN ISO 717-1	SVHC free
Clasa de utilizare Класс использования	EN ISO 10582	23 (uz REZIDENTIAL) 33 (uz COMERCIAL) 42 (uz INDUSTRIAL)



EN 14041:2006
DOP: RF50055/1

DOP: RF50055/1



www.dekora.md

www.magazin.dekora.md